


Краткое описание функционала EVIKA LED AMP

Характеристики:

- Устройство разработано для совместной работы с EVIKA LED Driver
- Расширяет возможности диммирования дополнительных LED лент без необходимости подключения дополнительных KNX-устройств
- Усиление тока на выходе output (5A /channel)
- Высокая частота ШИМ (1.5кГц) обеспечивает отсутствие мерцания
- Встроенная защита от короткого замыкания и обратной полярности с функцией автоматического перезапуска после ошибочной элиминации




Схема подключения:

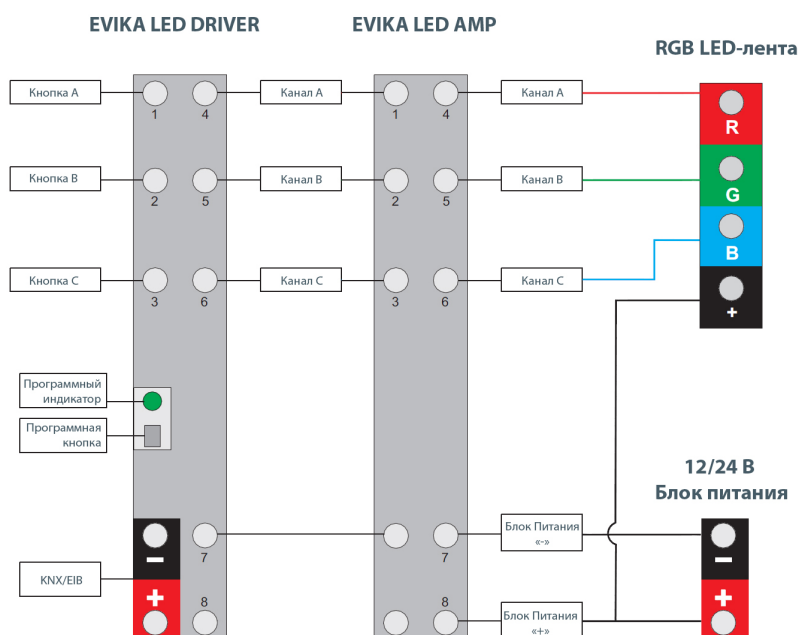


Крепление:

Устройство предназначено для монтажа на DIN-рейку. При монтаже занимает место 1 стандартного DIN-модуля.

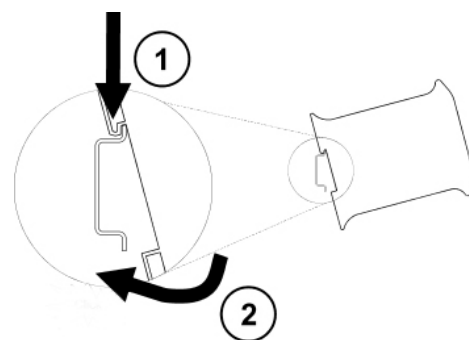

Разъемы входов/выходов, а также шина KNX/EIB соединяются при помощи монтажной системы CAGE CLAMP®.



Технические характеристики

Источник питания	Напряжение источника питания	24В DC
	Диапазон допустимых рабочих напряжений	20 – 30 В DC
Каналы	Количество	3
	Максимальный ток	5 А/канал
	Тип выходного сигнала	ШИМ
	Частота ШИМ	1.5 кГц
Вход	Количество	3
	Тип входного сигнала	Каналы выхода LED Driver
Соединение	Выходы/Входы	Монтажная система CAGE CLAMP
Тип защиты	IP20	В соответствии с DIN EN 60529
Температура	Рабочая	-5°С ... +45°С
	Хранение	-25°С ... +55°С
Физические свойства	Конструкция	Устройство, для монтажа на DIN-рейку
	Материал корпуса / Цвет	Пластик / серый
	Габаритные размеры (Д x Ш x В)	15 x 91 x 56 мм
	Вес	0,1 кг
Аттестация	Совет Европы (CE), «Правила ограничения содержания вредных веществ» (RoHS)	В соответствии с EMC и руководством для
		Сертификат