

Схемы подключения EVIKA LED-Driver


Подключение двух групп монохромных светодиодных светильников и выключателей

Функции:

- Включение/выключение света
- Управление уровнем яркости

Обозначения

"L"	фаза
"N"	нейтраль
"PE"	земля
	группа монохромных светодиодных светильников

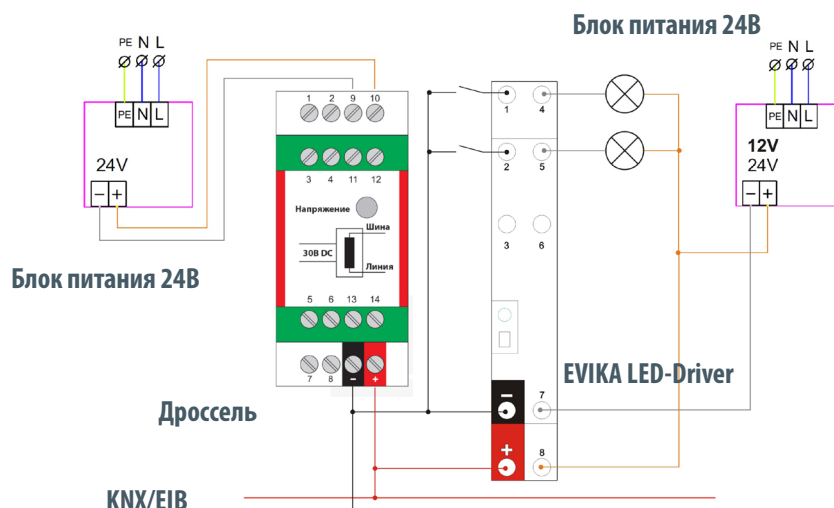

Описание

Для подключения групп монохромных светодиодных светильников (или ленты) помимо KNX блока питания необходим дополнительный блок питания на 12/24В. Питание на светильник берем с плюсовой клеммы блока питания 12/24В, а минус со светильника заводим на выход LED-Driver (в нашем примере 4, 5). Управление каналом можно производить с помощью кнопочного выключателя, одна клемма которого соединена с входом LED-Driver (в нашем примере 1, 2), а другая - заведена на "минус" (черн.) шины KNX.

Внимание! К ленте 12В можно подключать только 12В блок питания!


Подключение RGB светодиодной ленты

Функции:

- 1) Включение/выключение света
- 2) Выбор цвета (16 млн. оттенков)

Обозначения

"L"	фаза
"N"	нейтраль
"PE"	земля
	RGB светодиодная лента

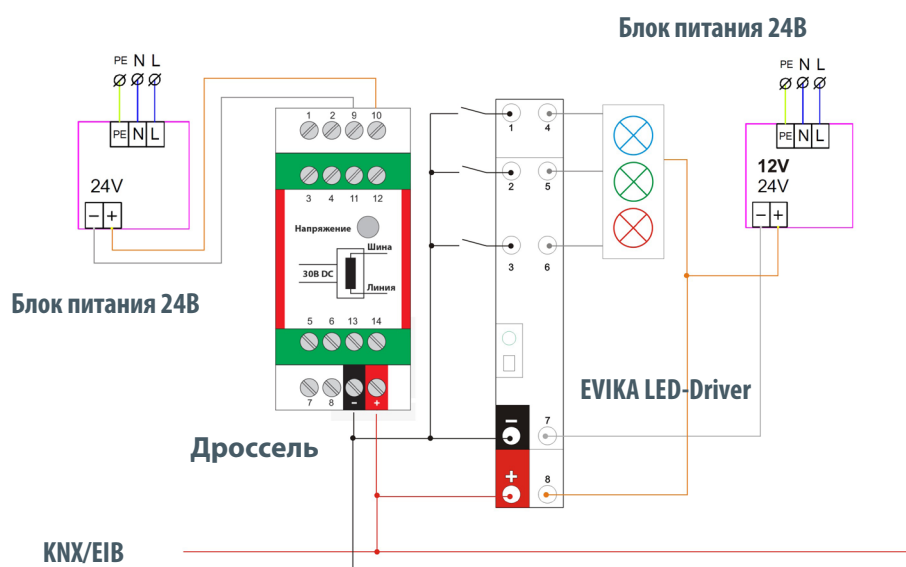

Описание

Для подключения RGB светодиодной ленты, помимо KNX блока питания необходим дополнительный блок питания на 12/24В. Питание на ленту берем с плюсовой клеммы блока питания 12/24В, а минусовые клеммы ленты заводим на выходы LED-Driver (в нашем примере 4, 5, 6). Управление каналом можно производить с помощью кнопочного выключателя, одна клемма которого соединена с входом LED-Driver (в нашем примере 1, 2, 3), а другая - заведена на "минус" (черн.) шины KNX.