



ENOCUSB



EnOcean USB-шлюз


Руководство по эксплуатации и применению

1. Описание устройства

1.1. Общее описание

Устройство выполняет функцию EnOcean USB-шлюза для свободно программируемого контроллера LogicMachine2, осуществляя возможность полной интеграции беспроводной и шинных технологий, поддерживаемых LogicMachine2, в частности, KNX.

Схема подключения

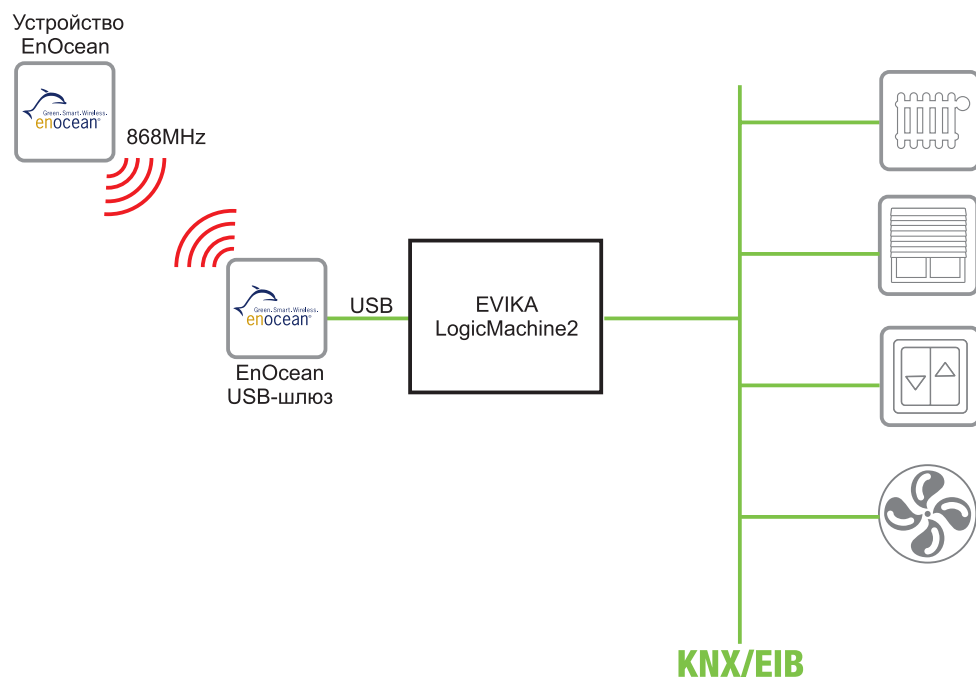

2. Технические характеристики

Технология	Стандарт	EnOcean
	Частота	868 МГц
	Радиус действия	~30 м в зданиях ~300 м на открытой местности
Питание	Напряжение питания	5 В DC через USB
Температурный диапазон	Рабочий	от +5°C до +45°C
	Хранения	от -25°C до +70°C
Физические свойства	Установка	Для монтажа на стену
	Материалы корпуса/цвет	Пластик/Белый
	Размеры	80 x 80 x 25 мм
	Вес	50 гр.
Сертификация	В соответствии с ЕМС и руководством по слаботочным сетям	CE, ROCH
	Сертификат	


3. Руководство по быстрому запуску

Подключите EnOcean USB-шлюз к одному из USB портов LogicMachine2.


Специальные настройки EnOcean доступны в меню LogicMachine2 EnOcean → tab

4. Настройка LogicMachine2

В web-интерфейсе свободно программируемого контроллера LogicMachine2 отображаются элементы управления, работающие по радиоканалу и подключенные к USB-порту LogicMachine2.

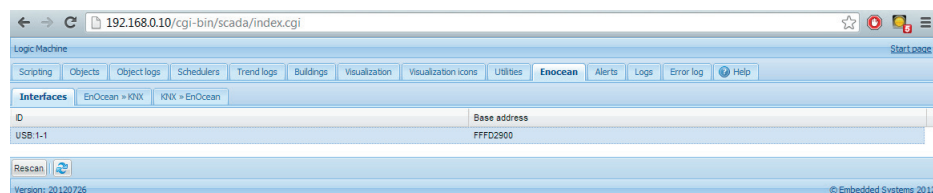


Во вкладке Interfaces отображаются интерфейсы EVIKA EnOcean USB-шлюза, подключенные к USB-порту LogicMachine2.

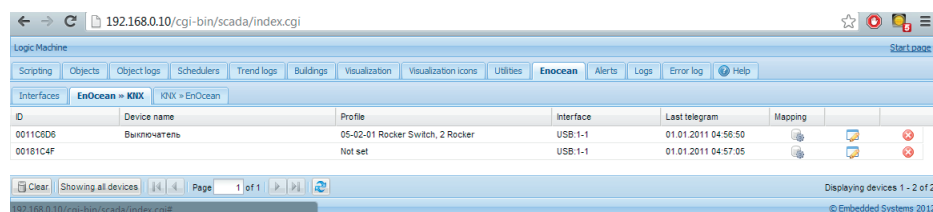


Во вкладке EnOcean >> KNX отображаются устройства EnOcean, с которых возможно управление сетью KNX (сенсоры).


Зеленым цветом выделены устройства, передавшие телеграмму.

При нажатии на строку открывается окно настройки устройства.

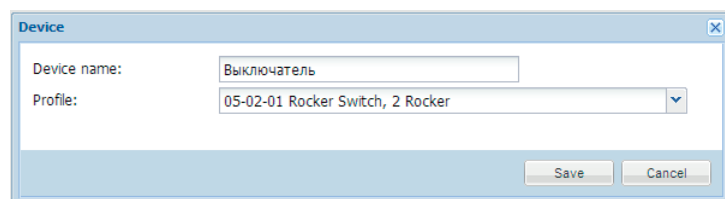

При нажатии кнопки происходит привязка канала EnOcean устройства к групповому адресу.

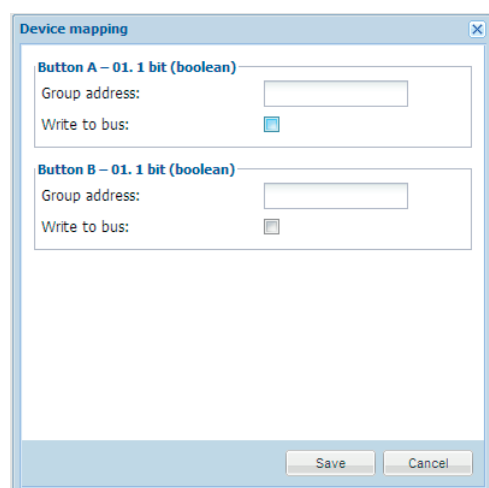

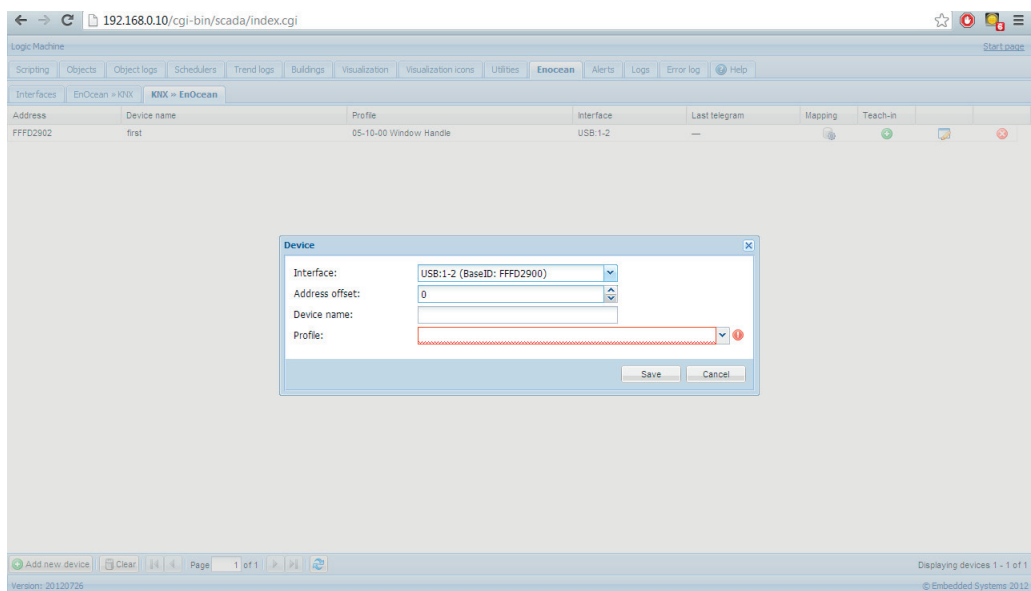

Во вкладке KNX >> EnOcean отображаются устройства, которыми можно управлять с шины KNX по радио-интерфейсу EnOcean (актуаторы).