

Краткое описание функционала

Multiport2 (UIO8v2)

Универсальный контроллер ввода/вывода




Отличительные особенности

- ▶ Гибкость – восемь программируемых входов/выходов;
- ▶ Функция «Heartbeat object» – в случае отказа перезапускает устройство;
- ▶ Функция «Объект статуса» – показывает реальный статус канала (реальное измерение напряжения);
- ▶ Не требуется внешний источник питания;
- ▶ Компактный размер – экономия места в шкафу автоматизации.

Установка

- ▶ Устройство предназначено для монтажа на DIN-рейку, имеет ширину 1,5 DIN-модуля.
- ▶ Разъемы входов/выходов, а также шина KNX/EIB соединяются при помощи монтажной системы CAGE CLAMP.

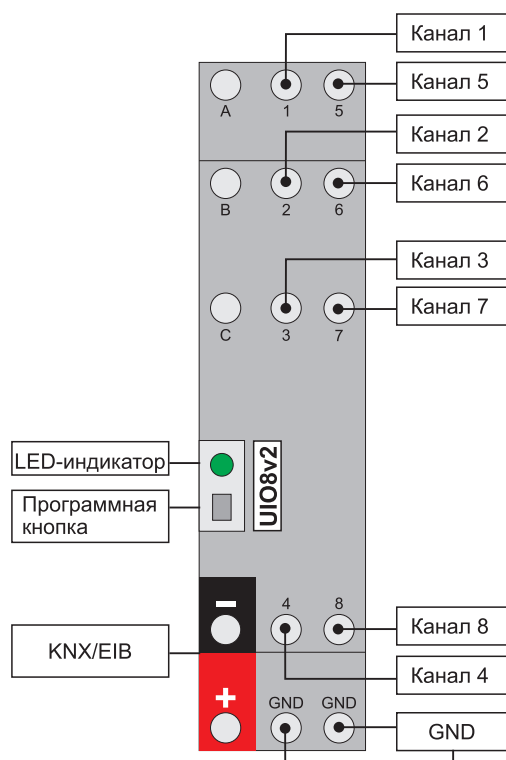

Технические характеристики

Питание	Напряжение питания	29 В постоянного тока шины KNX
	Диапазон допустимых рабочих напряжений	20–30 В DC
	Потребляемый ток	15 мА
Максимальные параметры ввода/вывода	Коммутируемое напряжение	60 В
	Рассеиваемая мощность, $T = 85^{\circ}$	280 мВт
	Импульсный выходной ток, $t = 10 \mu\text{с}$	1,4 А
	Рейтинг защиты ESD ввода/вывода	900 В
Входы	Число	до 8
	Тип входа	Аналоговый 0–30 В Сухой контакт Счетчик импульсов Короткое/продолжительное нажатие
Выходы	Число	до 8
	Тип выхода	Открытый коллектор Бинарный 0/5 В
	Максимальный ток на выходе	220 мА
Тип разъемов	KNX/EIB	Монтажная система CAGE CLAMP
	Входы/Выходы	Монтажная система CAGE CLAMP
	Сечение проводов	0,08–2,5 мм ²
Устройства индикации и отображения данных	LED-индикатор	Для индикации назначения адреса
	Программная кнопка	Для назначения адреса
Тип защиты	В соответствии с DIN EN 60529	IP20
Температурный диапазон	Рабочий	+5° C ... +45° C
	Хранения	-25° C ... +55° C
Физические свойства	Конструкция	Устройство для монтажа на DIN-рейку
	Материал корпуса / Цвет	Серый пластик
	Габаритные размеры (Д x Ш x В)	23 x 91 x 56 мм
	Вес	0,1 кг
Аттестация	В соответствии с EMC и руководством для слаботочных сетей	Совет Европы (CE) "Правила ограничения содержания вредных веществ (RoHS)"
	Сертификат	